

# SC30TX BAUMSTUMPFFRÄSE



**LÄNGSTE RAUPENKETTEN DER KLASSE.** Die längsten Raupen Ihrer Klasse bieten gleichmäßige Stabilität und ein leichtes Laden und Abladen der Maschine, sowie den geringsten Bodendruck der Klasse, womit eine Rasenbeschädigung vermieden wird.




**REIBUNGSLOSER BETRIEB.** Das exklusive SmartSweep™ Steuersystem™ stellt die Fräsgeschwindigkeit während des Betriebs automatisch ein, wodurch der Verschleiß am Motor und Antriebsstrang reduziert wird.



**PATENTIERTES YELLOW JACKET™ FRÄSZAHNSYSTEM.** Das Yellow Jacket™ Fräszahnsystem garantiert einen schnellen, einfachen Service und eine lange Lebenszeit der Zähne und Halter.



**18,6 KW (25 PS) EFI-MOTOR.** Der 18,6 kW (25 PS) Kohler Benzin Motor springt bei kaltem Wetter problemlos an, verhindert unnötige Kraftstoffeinspritzung und zeigt sich im Verbrauch wesentlich wirtschaftlicher als vergleichbare Vergasermotoren.

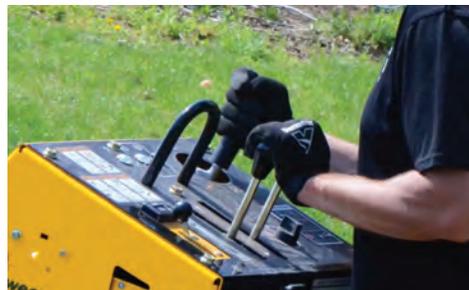

**BEDIENERSICHERHEITSSYSTEM (TOT-MANNSCHALTUNG).** Eine weitere elementare Funktion ist das robuste Bediener Sicherheitssystem, welches durch Tastsensoren in den Bedienerhebeln aktiviert wird.



**HYDRAULISCH ANGETRIEBENES FRÄSRAD UND HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB.** Der hydrostatische Fahrtrieb sowie das hydraulisch angetriebene Fräsrad schließen die Wartung und Kosten für Riemen und Riemenscheiben aus.



VERMEER.COM | VERMEER.DE | VERMEER.CH | VERMEER.AT



EQUIPPED TO  
DO MORE.™

# SC30TX BAUMSTUMPPFRÄSE

## ALLGEMEIN

**Länge:** 238,7 cm

**Breite:** 88,9 cm

**Höhe:** 124,4 cm

**Gewicht:** 703,1 kg

## MOTOR

**Typ:** Kohler ECH740 EFI

**Zylinder:** 2

**Bruttoleistung:** 18,6 kW (25 PS)

**Drehzahl:** 56,9 Nm

**Kraftstofftank:** 25,7 l

**Kraftstoff:** Benzin

**Luftfilter:** 2-stufig, trocken

**Ölfilter:** geschraubt

**Ölinhalt mit Filter:** 1,8 l

**Kühlmittel:** Luft/ Öl

## FRÄSRADANTRIEB

**Raddurchmesser (ohne Zähne):** 40,6 cm

**Materialstärke (Fräsrاد):** 12,7 mm

**Schwenkradius:** 90,1 cm

**Fräsbereich über Planum:** 63,5 cm

**Fräsbereich unter Planum:** 30,4 cm

**Zahntyp:** Yellow Jacket Fräszähne

**Anzahl der Zähne:** 16

**Drehbare Zähne:** ja (2 Schneidflächen)

**Anzahl der Halter:** 16

**Drehbare Halter:** ja

**Fräsradschutz:** ja

**Schnittgutvolumen:** 0.1 m<sup>3</sup>

## HYDRAULIK

**Tankkapazität:** 34,1 l

**Öltyp:** ISO 68

**Pumpenleistung bei max. Drehzahl:** 60,6 l/min.

**Systemdruck:** 189,6 bar

**Druckkontrolle:** AutoSweep (optional)

**Ölkühler:** Lüftergekühlt

## ELEKTRISCHES SYSTEM

**Systemspannung:** 12 V

**Standardinstrumente:** Stundenzähler

**Fräsradantrieb:** Schalter

**Kontroller:** ja

## FAHRANTRIEB

**Raupentyp:** Gummi (Breite: 17,8 cm)

**Raupenlänge (am Boden):** 79,7 cm

**Umlenkräder:** Guss

**Anzahl der Umlenkräder:** 5

**Fahrtriebepumpe:** hydrostatisch

**Systemdruck:** 199,9 bar

**Pumpenleistung bei max. Drehzahl:** 43,1 l/min.

**Max. Fahrgeschwindigkeit:** 5,1 km/h

**Bodendruck (weicher Boden):** 23,4 kPa

## NOTIZEN:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---